

SUPREME 75HO RPT

Serie
SUPREME
75HO RPT

Descripción

Sistema de Ventana practicable con Rotura de Puente Térmico de Hoja Oculta, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Datos Técnicos

- Marco de 75 mm. Y Hoja de 75 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 34/38 mm.
- Acristalamientos hasta 38 mm.
- Peso Máximo: 170 Kg.
- Junta Central Térmica
- Transmitancia Térmica Marco Uf: 1,8 W/m²K

Acabados

- Posibilidad De Bicolor
- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

Marcado CE

Resistencia al Viento C5

Según CTE / UNE-EN 12211

Estanqueidad al Agua E750

Según UNE-EN 1027
Ensayo realizado en Balconera de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire CLASE 4

Según UNE-EN 1026

Transmitancia térmica Desde 0,9 W/m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE


Aislamiento Acústico Hasta 44 dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B / UNE-EN 12354-3:2001 E ISO 717-1:20013

Zonas de Cumplimiento CTE A, B, C, D, E, α

Según CTE

Aperturas

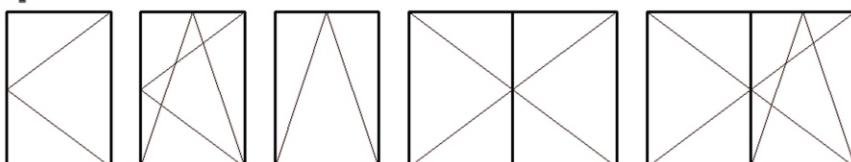

- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible

Sección

