

PRÁCTICA

Descripción

- Marcos y hojas de corte recto.
- Sección de referencia de 83 mm.
- Herrajes, burletes y accesorios de alta calidad.
- Distintas posibilidades de acristalamiento.
- Posibilidad de refuerzo en hojas centrales.
- Guías de persianas con marco incorporado.

Datos Técnicos

- Acristalamiento

Hoja : 7 mm - 18 mm.

Fijo : 4 mm - 27

- Espesor medio técnico

Ventana : 1,5 mm

Puerta : 1,5 mm

- Aislamiento acústico

Rw = 27(-1;-2) dB – 30(-1;-2) dB

Según anexo B de la norma En 14351-1:2006 para áreas ≤ 2.7 m2.

Marcado CE

Resistencia al viento
C2

Según UNE-EN 12210

Estanqueidad al agua
6A


Según UNE-EN 12208

Permeabilidad al aire
Clase 3

Según UNE-EN 12207

Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas correderas de 1230 x 1480 mm.

Aperturas

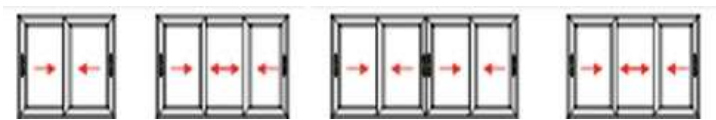

- 2 hojas correderas.
- 3 hojas correderas.
- 4 hojas correderas.
- 3 ó 6 hojas correderas (3 carriles).

Sección

